


## MONTAGE DE LA TENTE



ÉTAPE 1

Déployer les différents éléments de votre tente gonflable au sol

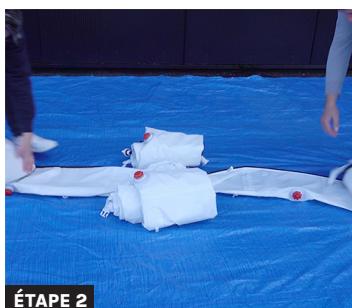


ÉTAPE 2

Déplier les 4 pans de votre structure.



ÉTAPE 3

Positionner la toile du toit sur la structure.

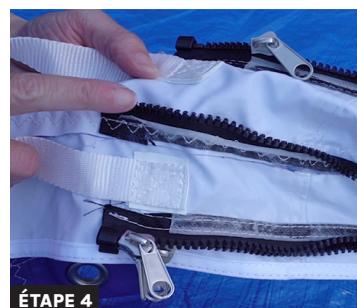

ÉTAPE 4

Utiliser la fermeture éclair du milieu pour solidariser l'ensemble



ÉTAPE 5

Réitérer l'opération pour les trois autres pieds de la structure



ÉTAPE 6

Vérifier que les valves non utilisées soient bien fermées



ÉTAPE 7

Ouvrir une valve et y insérer l'embout de votre gonfleur



ÉTAPE 8

Redresser les pieds de l'abri pour faciliter son gonflage



ÉTAPE 9

Des valves de sécurité sont présentes en cas de surgonflage



ÉTAPE 10

Une fois le gonflage terminé, refermer la valve



ÉTAPE 11

Placer la toile du auvent au sol, boudin vers l'extérieur



ÉTAPE 12

Zipper la toile à la structure à l'aide des fermetures éclair



ÉTAPE 13

Accrocher ensuite le bandeau à votre auvent de la même façon



ÉTAPE 14

Gonfler le boudin puis le scratcher à la structure



ÉTAPE 15

Installer les barres de maintien entre la structure et l'auvent



ÉTAPE 16

Installer les lestages à remplir autour des pieds de votre structure



45km/h

IL EST INDISPENSABLE DE S'ASSURER QUE LA MÉTÉO SOIT FAVORABLE AVANT TOUT MONTAGE ET UTILISATION DE LA TENTE.  
Cette tente gonflable ne doit pas être monté par vent supérieur à 45km/h. Rappel : lester et ancrer votre tente avant toute utilisation (voir nos CGV).



**AVERTISSEMENT** Une fois installé, ne laissez pas votre tente sans surveillance. Ne forcez pas sur les structures durant l'installation ou le pliage de la tente. Assurez-vous que la structure est bien attachée. Ne pas faire de feu ni de barbecue sous la tente. Ce produit ne peut pas être utilisé comme substitut d'un abri permanent destiné à cet usage.



<http://fr.appliances-cosmiques.fr>

## DÉMONTAGE DE LA TENTE



ÉTAPE 1



ÉTAPE 2



ÉTAPE 3



ÉTAPE 4



Retirer les lestages de votre tente.



Enrouler votre structure en commençant par le bas.



Ranger les éléments dans le sac de transport.



45km/h

**IL EST INDISPENSABLE DE S'ASSURER QUE LA MÉTÉO SOIT FAVORABLE AVANT TOUT MONTAGE ET UTILISATION DE LA TENTE.**  
Cette tente gonflable ne doit pas être monté par vent supérieur à 45km/h. Rappel : lester et ancrer votre tente avant toute utilisation (voir nos CGV).



**AVERTISSEMENT** Une fois installé, ne laissez pas votre tente sans surveillance. Ne forcez pas sur les structures durant l'installation ou le pliage de la tente. Assurez-vous que la structure est bien attachée. Ne pas faire de feu ni de barbecue sous la tente. Ce produit ne peut pas être utilisé comme substitut d'un abri permanent destiné à cet usage.

# MONTAGE DE LA TENTE GONFLABLE

Avertissement : Deux personnes sont requises pour le montage de cette tente gonflable

- 1 Déployer les différents éléments de votre tente gonflable sur un sol propre et sec.
- 2 Déplier les 4 pans de votre structure. S'assurer que la fermeture éclair soit bien visible.
- 3 Positionner la toile du toit sur la structure, de sorte que les deux se superposent.
- 4 Utiliser la fermeture éclair du milieu pour solidariser la toile du toit à votre structure.
- 5 Réitérer l'opération pour les trois autres pieds de la structure
- 6 Vérifier que les valves de sécurité et de gonflage non utilisées soient correctement fermées.
- 7 Ouvrir une ou plusieurs valves de votre structure et y insérer l'embout de votre gonfleur manuel ou électrique.
- 8 Pendant son installation, redresser les pieds de l'abri pour faciliter son gonflage.
- 9 Des valves sécurité sont présentes afin d'éviter tout risque de surgonflage.
- 10 Une fois le gonflage terminé, retirer l'embout du gonfleur et refermer la valve.
- 11 Placer la toile du auvent au sol, de sorte que les fermetures éclair soient vers l'intérieur et boudin vers l'extérieur.
- 12 Zipper la toile du auvent à la structure à l'aide des fermetures éclair.
- 13 Accrocher ensuite le bandeau à votre auvent de la même façon.
- 14 Gonfler le boudin du auvent puis le scratcher au centre de la structure.
- 15 Installer les barres de maintien entre votre structure et votre auvent, en insérant la barre à chaque extrémité.
- 16 Installer les lestages à remplir autour de chacun des pieds de votre structure.



## DÉMONTAGE DE LA TENTE GONFLABLE

- 1 Démonter votre tente sur un sol propre et sec. Retirer en premier lieu les différents murs installés de votre tente gonflable.
- 2 Ouvrir la valve du boudin de votre auvent pour le dégonfler.
- 3 Détacher votre auvent à l'aide de la fermeture éclair.
- 4 Dégonfler votre tente en ouvrant les valves de la structure.
- 5 Retirer les lestages de votre tente.
- 6 Enrouler votre structure en commençant par le bas. Ouvrez les valves de sécurité afin de retirer un maximum d'air.
- 7 Replier tous les éléments de votre tente gonflable et les ranger dans le sac de transport.

**Rappel général : Ancrer, lester et haubaner votre tente.** Il est indispensable de mettre en place des moyens de fixation au sol : lestage, ancrage et haubanage. En effet, à chaque montage de votre tente gonflable, un lestage à chaque pied est impératif. Quand la qualité du sol le permet, un ancrage au sol est également exigé. Et quand cela est possible, un haubanage supplémentaire est indispensable afin de consolider l'assise de la tente au sol au moyen de piquets et de cordages.

- Nettoyer la toile à l'aide d'une brosse à poils souples et d'eau savonneuse (ou savon noir). Éviter tout produit nettoyant abrasif. Ne pas mettre la structure au lave-linge.